Тентэкс

СОХРАНИ ЛУК за

1,14 ₽ на 1 кг

оборудования урожая

для склада 20х60

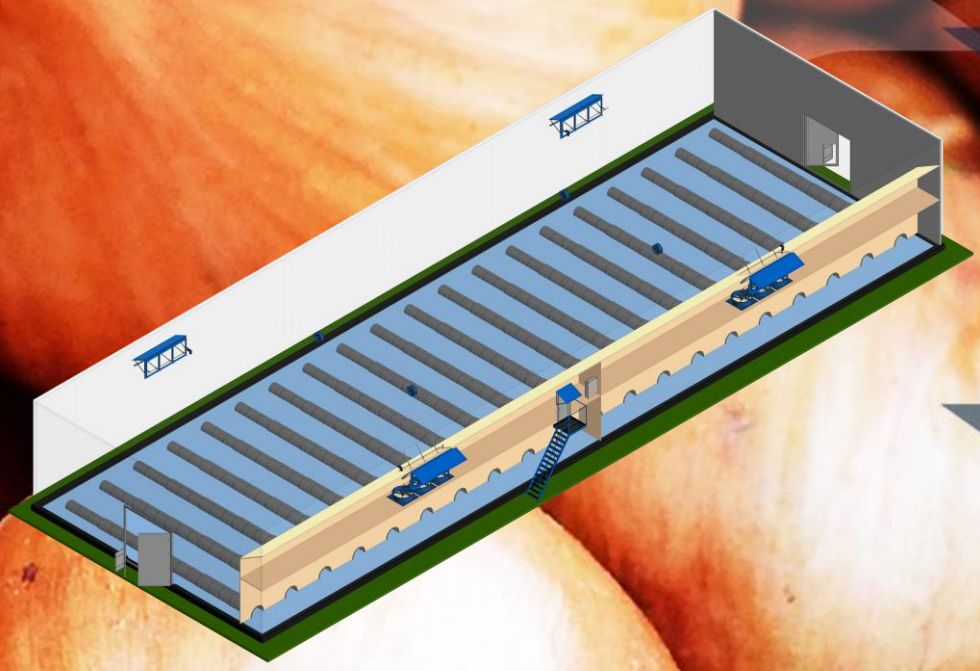

г. Волжский

ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА

Габаритные размеры склада	20,0 x 60,0 x 8(Н)м
Исполнение стен	металл/кирпич/бетон
Исполнение потолка	металл/бетон
Теплоизоляция:	
Потолок	напыление ППУ 100 мм (рекомендовано)
Стены	напыление ППУ 100 мм (рекомендовано)
Пол	железобетон 120 мм (сухой грунт 1500 мм)
Расчетная температура воздуха	-25°С
Температурный режим в камере	+1...+4°С
Технологический процесс	Хранение, навал, h насыпи – **4 м**
Хранимый продукт, объем	**Лук, 2 200 тонн**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

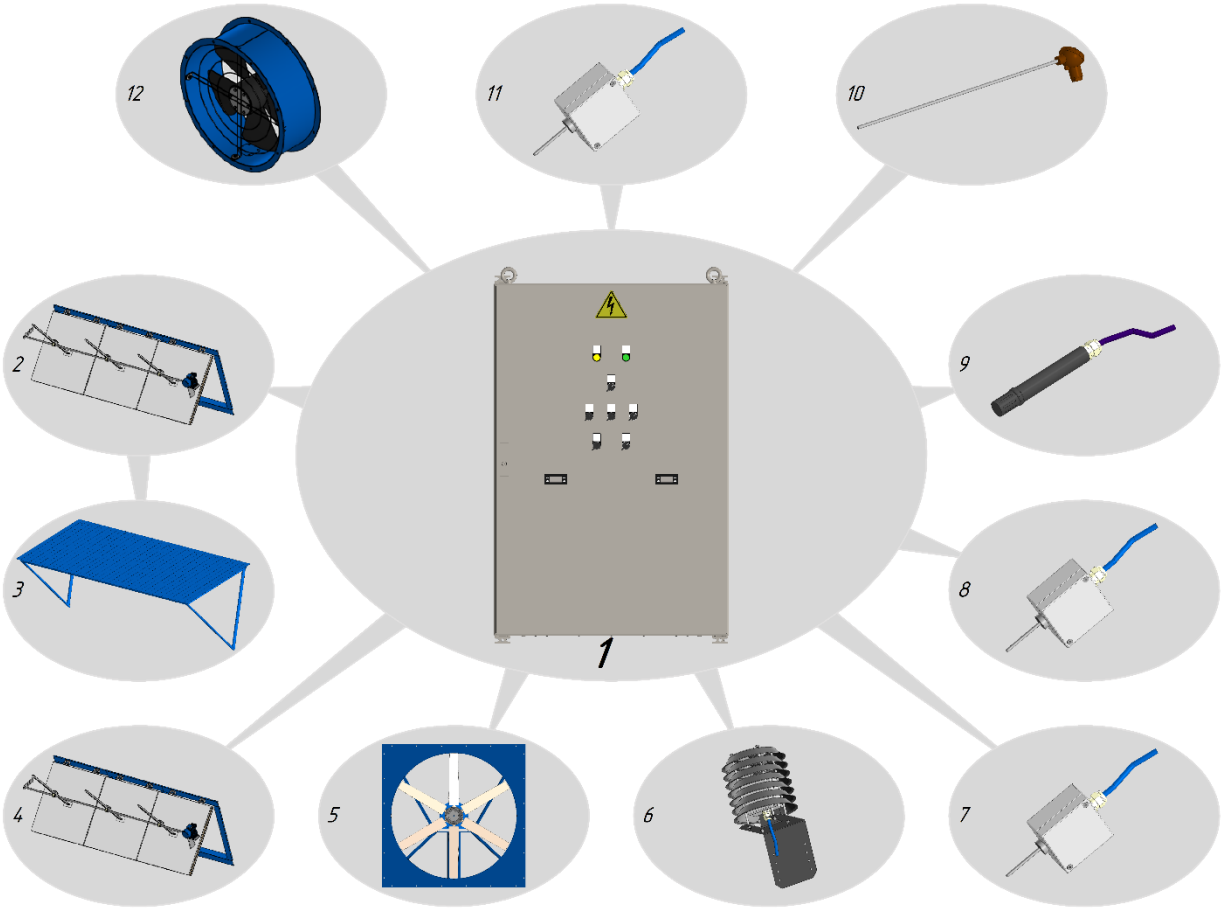

1.	Щит автоматического управления	1 к-т	7.	Датчик температуры уличный	1 шт.
2.	Заслонка вентиляционная впускная РВЗ-6 (L-7300) с электроприводом и обогревом	1 к-т	8.	Датчик температуры в канале	2 шт.
3.	Козырек вентиляционной заслонки впускной, (L-7300)	1 шт.	9.	Датчик влажности в хранилище	1 шт.
4.	Заслонка вентиляционная выпускная РВЗ-6 (L-7300) с электроприводом и обогревом	1 к-т	10.	Датчик температуры продукта	1 шт.
5.	Вентилятор напорный 1250/8/11 1000 об/мин с обратным клапаном	6 шт.	11.	Датчик температуры в хранилище	1 шт.
6.	Датчик влажности уличный	1 шт.	12.	Вентилятор разгонный (противоконденсатный)	4 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ: 2 510 855,00 руб.
(затраты по оборудованию: 1,14 руб. на 1 кг продукта)

Тел.: +7 (8443) 55-09-21
+7-902-363-37-24

E-mail: info@тентэкс.рф
Сайт: https://тентэкс.рф

КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Арочное строение

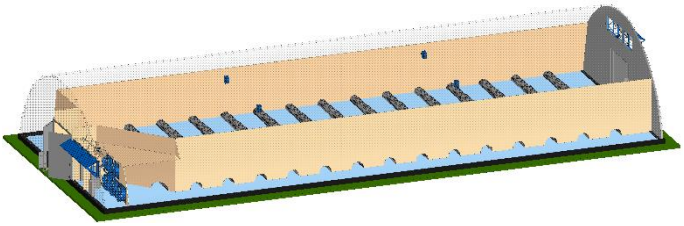

20х60, h-8 м
поперечное расположение каналов

Прямоугольное строение

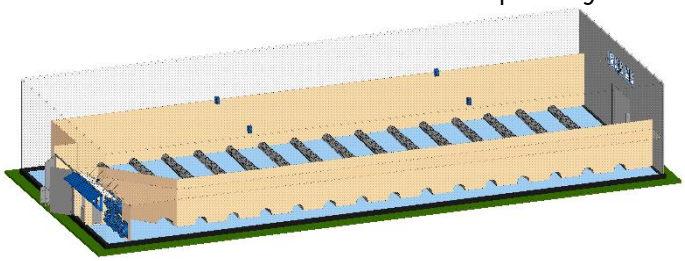

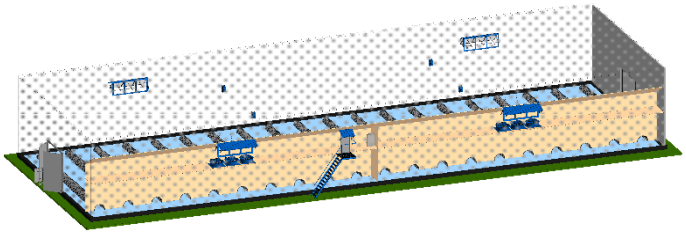

20х60, h-8 м
поперечное расположение каналов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Режимы автоматической работы: сушка, охлаждение и хранение;
2. Автоматическое поддержание заданных температурных и влажностных параметров хранения;
3. Отображение текущих значений температуры и влажности на улице, температуры и влажности в хранилище;
4. Световая сигнализация аварийной ситуации (выход оборудования из строя);
5. Возможность удаленного подключения для проведения диагностики оборудования.
6. Потребление электроэнергии: 69 кВт/ч
7. Номинальная производительность по воздуху: не менее 200 м³/ч на тонну продукта при давлении не менее 200 Па.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Сроки:

Оборудование ВСЕГДА в наличии!

Подготовка комплекта оборудования к отгрузке – в течении 15 рабочих дней со дня поступления предоплаты на расчетный счет компании.

Оплата:

70% – предоплата
30% – по готовности к отгрузке

Отгрузка:

Отгрузка оборудования осуществляется с производственной площадки компании «Тентэкс» в г. Волжский Волгоградской области

Гарантия на оборудование: 12 месяца со дня поставки

Для монтажа оборудования предоставляется полный комплект инструкций

Тел.: +7 (8443) 55-09-21
+7-902-363-37-24

E-mail: info@тентэкс.рф
Сайт: https://тентэкс.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

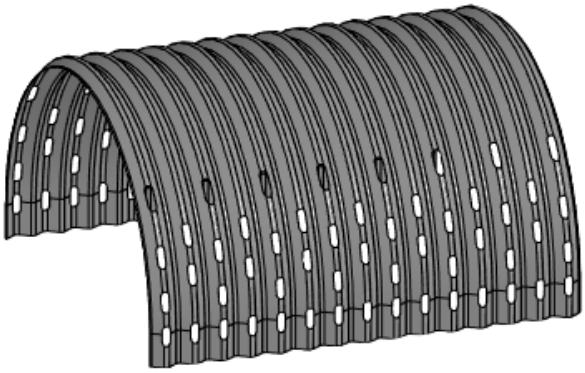

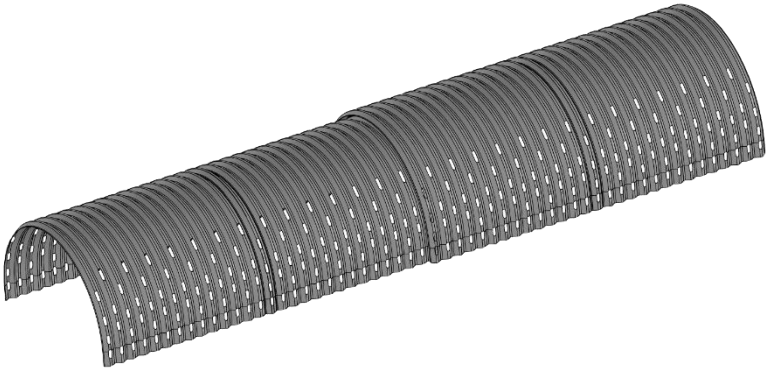

Наименование	Толщина метала, мм	Высота секции, мм	Цена за ед. с НДС	Кол-во в 1 ветке	Кол-во веток	Сумма с НДС
Секция ВС110	1,5	400	4 351,00	3	20	261 060,00
Секция ВС113	1,5	433	4 573,00	3	20	274 380,00
Секция ВС117	1,5	469	4 835,00	3	20	290 100,00
Секция ВС120	1,5	503	5 110,00	3	20	306 600,00
Секция ВС123	1,5	533	5 372,00	3	20	322 320,00
Секция ВС127	1,5	568	5 647,00	2	20	225 880,00
Заглушка	1,5		2 700,00	1	20	54 000,00
					ИТОГО:	1 734 340,00

МОДУЛЬ-ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Модуль-осушитель воздуха предназначен для осушения воздуха внутри помещений, имеющих особые влажностные и температурные параметры (складов, производственных помещений и пр.)

Внутренний блок	Наружний блок	Основные технические параметры
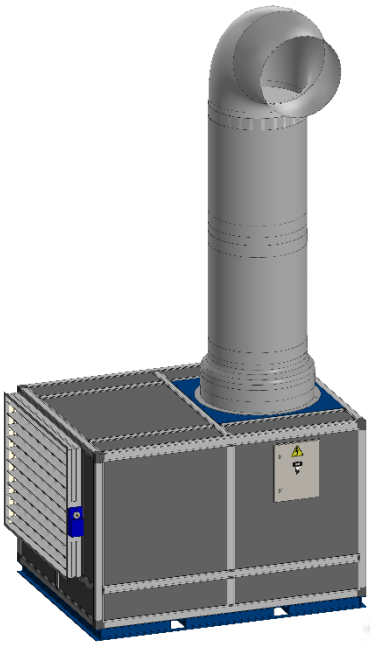		Производитель: ООО «Тентэкс», Россия Диапазон рабочих температур в помещении: -3°С .... +40°С Напряжение питания: 3Ф 380В Максимальная потребляемая мощность: 21 кВт Хладагент: R410A Номинальный расход воздуха: 20 000 м³/ч Отвод конденсата: дренажная система ø50 мм
СТОИМОСТЬ: 1 746 000,00 руб		
Для склада 20х60 – 1 комплект модуля		

Тел.: +7 (8443) 55-09-21
+7-902-363-37-24

E-mail: info@тентэкс.рф
Сайт: https://тентэкс.рф