Тентэкс

МОДУЛЬ-ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

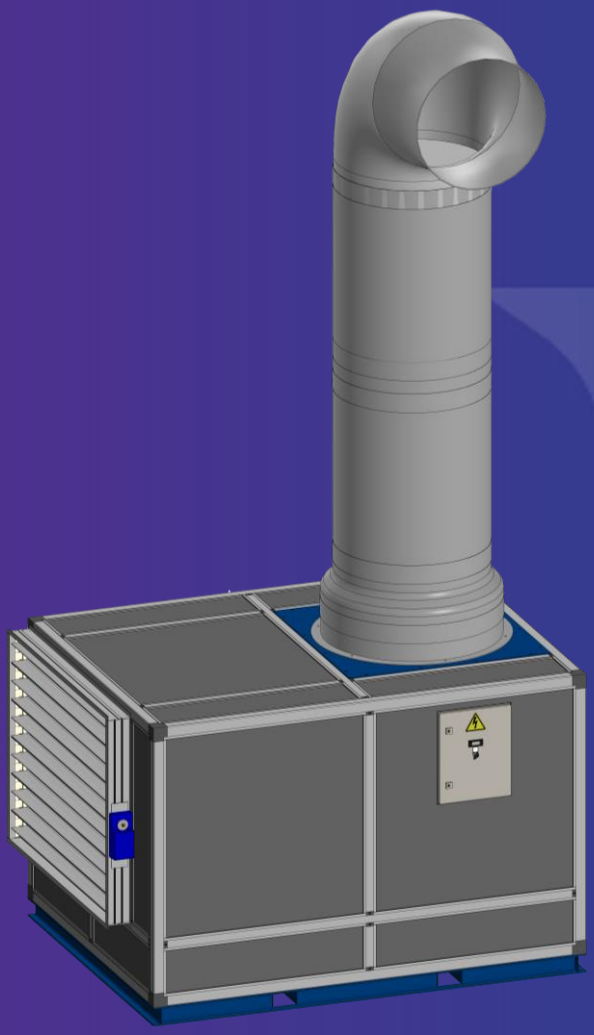

г. Волжский

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль-осушитель воздуха «НАЗВАНИЕ» предназначен для осушения воздуха внутри помещений, имеющих особые влажностные и температурные параметры (складов, производственных помещений и пр..)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель	ООО «Тентэкс», Россия
Диапазон рабочих температур в помещении:	- 3 ^{0}C .... +40 ^{0}C
Напряжение	3Ф 380В
Максимальная потребляемая мощность	21 кВт
Хладагент	R404A
Номинальный расход воздуха	20 000 м^3/ч
Отвод конденсата	дренажная система ø50 мм

СОСТАВ

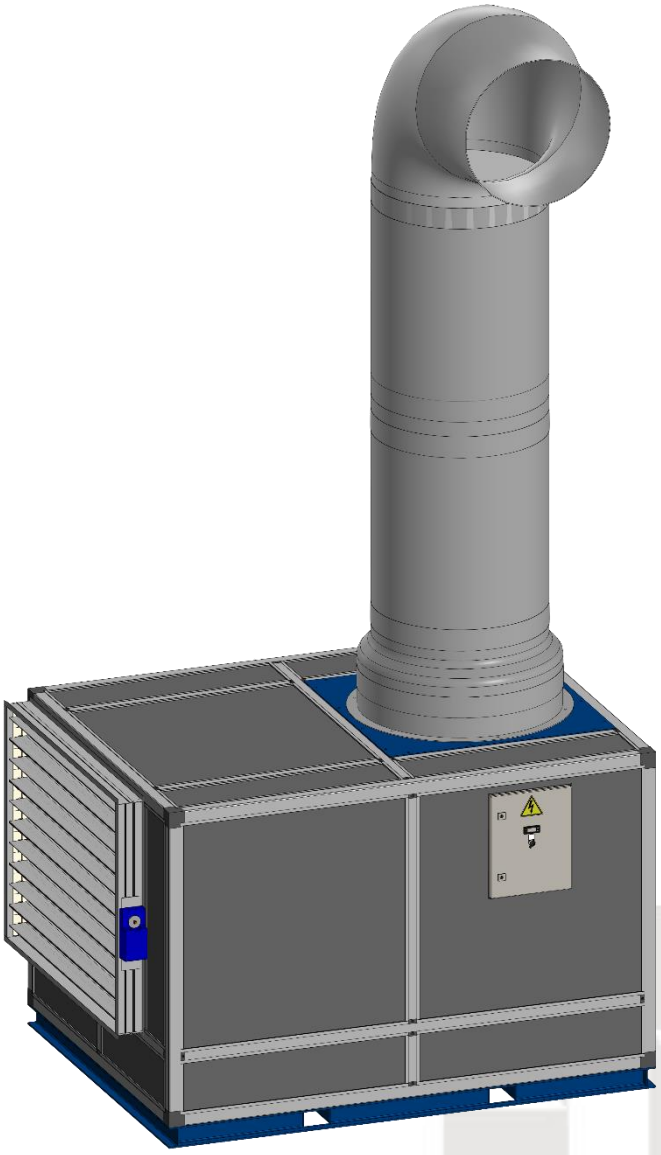

Внутренний блок

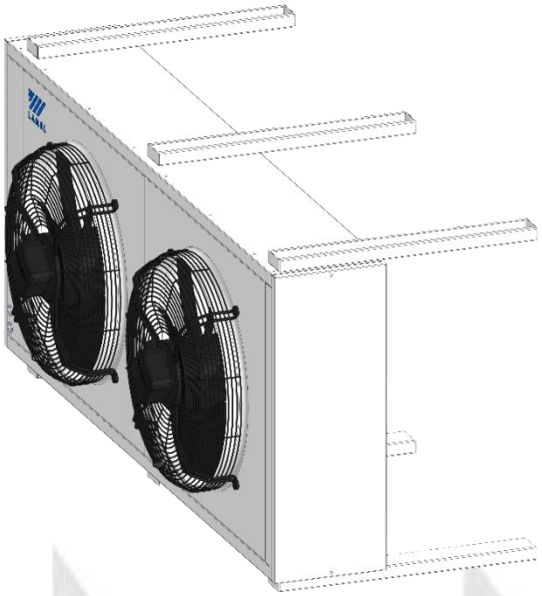

Наружний блок

СТОИМОСТЬ: 1 746 000,00 руб

Тел.: +7 (8443) 55-09-21
+7-902-363-37-24

E-mail: info@тентэкс.рф
Сайт: https://тентэкс.рф

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

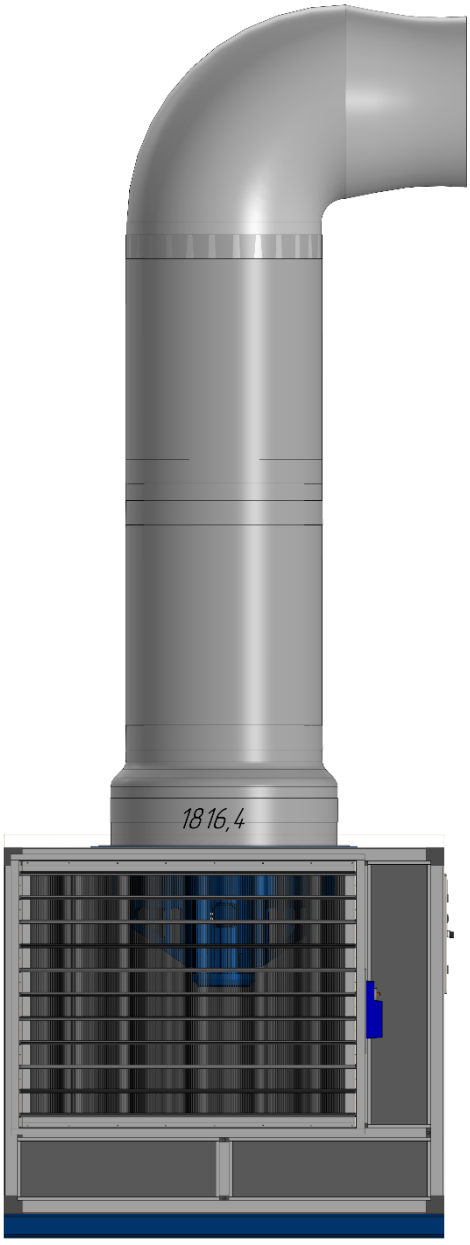

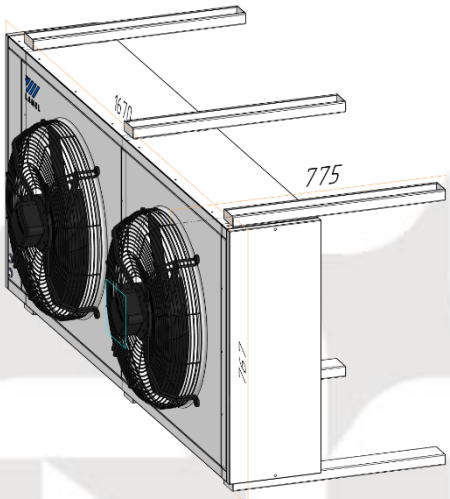

Тел.: +7 (8443) 55-09-21
+7-902-363-37-24

E-mail: info@тентэкс.рф
Сайт: https://тентэкс.рф